

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

WEST☐ Generate Collection

L1: Entry 19 of 21

File: DWPI

Mar 30, 1993

DERWENT-ACC-NO: 1994-182006

DERWENT-WEEK: 199422

COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Hologram diffraction efficiency determin for multiple recording of relief-phase holograms - determin zero order light intensity and its distribution during development and extracting their AC component

INVENTOR: KOCHMALA, O G; KUVSHINSKII, N G ; PAVLOV, V A

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

UNIV KIEV SHEVCHENKO

KISU

PRIORITY-DATA: 1989SU-4772656 (December 22, 1989)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
SU 1805445 A1	March 30, 1993		004	G03H001/18

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
SU 1805445A1	December 22, 1989	1989SU-4772656	

INT-CL (IPC): G03H 1/18

ABSTRACTED-PUB-NO: SU 1805445A

BASIC-ABSTRACT:

The method involves charging, exposure, developing and erasure by heating, then forming a diffraction pattern, measuring an intensity of a zero order of the pattern, which yields the efficiency of a hologram. Measurement of the intensity of light in the zero order of the pattern is carried out at an initial instant of developing together with a distribution of intensity of a light in the zero order during development.

During 0.1 s it is recorded a hologram of a flat wave front, while the light intensity is of 1/10 W per square cm. Then the hologram is developed by a current pulse of 14A passed through a current conducting coating (5). During development a light intensity of the zero order is recorded using photoreceiver (12), with extraction of an AC component using unit (13).

USE/ADVANTAGE - For multiple recording relief-phase holograms on films of thermoplastic photoreceivers. Improved operative assessing of diffraction efficiency. Bul.12/30.3.93

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/2

TITLE-TERMS: HOLOGRAM DIFFRACTED EFFICIENCY DETERMINE MULTIPLE RECORD RELIEF PHASE HOLOGRAM DETERMINE ZERO ORDER LIGHT INTENSITY DISTRIBUTE DEVELOP EXTRACT AC COMPONENT



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** (11) **1805445 A1**

(51) G 03 H 1/18

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО СССР
(ГОСПАТЕНТ СССР)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1

(21) 4772656/25
(22) 22.12.89
(46) 30.03.93 Бюл. № 12
(71) Киевский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко
(72) Н.Г. Кувшинский, О.Г. Кочмала, В.А. Пав-
лов и Е.Д. Сенченко
(56) Патент США № 4252400, кл. G 03 H 1/02,
1981.

Регистрирующие среды для изобрази-
тельной голографии и кинематогра-
фии. /Под ред. Г.А. Соболева. Л.: Наука.
1979 с. 144-148

2

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИФРАКЦИ-
ОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОЛОГРАММ
(57) Сущность: дифракционную эффекти-
вность голограммы, зарегистрированной на
термопластическом фотопроводнике, опре-
деляют, измеряя интенсивность света нуле-
вого порядка дифракционной картины в
начальный момент времени проявления и
распределения интенсивности света в нуле-
вом порядке во время проявления. Выделя-
ют из измеренных сигналов переменную
составляющую, которая пропорциональна
искомой величине. 2 ил.

Изобретение относится к голографии и
может быть использовано при многократ-
ной регистрации рельефофазовых голо-
грамм на пленках термопластических
фотоприемников.

Целью изобретения - увеличение опе-
ративности определения дифракционной
эффективности.

По определению дифракционная эф-
фективность $\eta = \frac{I_1(t)}{I_{0n}}$, где $I_1(t)$ интен-
сивность света в луче первого порядка
дифракции; I_{0n} - интенсивность света в
опорном луче. Если не учитывать незначи-
тельное постоянное поглощение света в но-
сители интенсивность света в луче нулевого
порядка дифракции до начала развития де-
формации поверхности пленки $I_0^0 = I_{0n}$. При
проявлении голограммы нагревом на повер-
хности пленки развивается регулярный

рельеф, на котором часть падающего света
дифрагирует в первые и т.д. порядки. С рос-
том интенсивности света в первом порядке
дифракции при развитии рельефа поверхно-
сти пленки соответственно падает интен-
сивность света в недифрагирующем луче
нулевого порядка дифракции. Вклад интен-
сивности света лучей II, III и т.д. порядков по
сравнению с вкладом первого порядка в из-
менение интенсивности света в луче нулевого
порядка пренебрежимо мал. Поэтому можно
представить значение переменной составля-
ющей светового сигнала в луче нулевого по-
рядка $I_0^0(t) = 2I_1(t)$. Исходя из
вышеизложенного, дифракционную эффек-
тивность определяют по формуле

$\eta = \frac{I_1^0(t)}{2I_0^0}$ Для этого с помощью фотоприем-
ного устройства измеряют интенсивность
света в нулевом порядке дифракционной кар-

(19) **SU** (11) **1805445 A1**

тины во время проявления, а затем из преобразованного светового в электрический сигнала выделяют начальные значения $I^0(t=0)$ и переменную составляющую $I^0(t)$, опережая их отношение $\frac{I^0(t)}{I^0(t=0)}$, которое рав-

но дифракционной эффективности записываемой голограммы.

На фиг. 1 представлена блок-схема устройства для определения дифракционной эффективности, на фиг. 2 представлены: а - график зависимости интенсивности света в нулевом порядке от времени проявления; б - график зависимости выделенной переменной составляющей интенсивности света в нулевом порядке $I^0(t)$; в - график зависимости дифракционной эффективности $\eta(t) = \frac{I^0(t)}{I^0(t=0)}$. Сплошная кривая соот-

ветствует времени проявления $t = 2.5$ мс, пунктирная - $t > 5$ мс.

Устройство содержит блок питания 1, оптическую схему 2 с источником света He-Ne лазером для регистрации голограмм Френеля. В качестве носителя для записи используется пленка 3 термопластического фотопроводника толщиной 1.1 мкм на основе сополимера эпоксипропилкарбазола с 5 мас. % бутилглицидилового эфира (ЭПК - 5 мас. % БГЭ) сенсibilизированного 3 мас. % тринитрофлуорендианометилена (ТНФДЦМ), нанесенная на стеклянную подложку 3, размером $40 \times 40 \times 4$ мм³ с токопроводящим покрытием из двуокиси олова SnO₂, сопротивление которого $R = 25$ Ом.

Управление регистрацией информации осуществляют с помощью последовательно соединенных блоков 6 зарядки пленки в коронном разряде, блока 7 экспонирования, блока 8 проявления, блока 9 считывания, приемное устройство которого расположено в 1 порядке дифракционной картины восстановления изображения, блока 10 стирания. Выходы блока проявления 8 и блока 10 стирания имеют связь со входом на включение нагрева ключевого коммутатора 11.

Фотоприемное устройство 12 располагают в 0-м порядке дифракционной картины восстановленного изображения. Выход фотоприемного устройства соединен со входом параллельно расположенных блока 13 выделения $I^0(t)$ и блока 14 определения I^0 , выходы которых соединены с делителем 15. Выход делителя 15 соединен со входом компаратора 16, выход которого соединен со входом на выключение нагрева ключевого коммутатора 11. Выход ключевого коммута-

тора 11 соединен с токопроводящим покрытием 5.

Для реализации способа пленку указанного состава заряжают в коронном разряде с постоянным током плотностью 0.01 А/м² до потенциала 120 В. Регистрируют голограмму плоского волнового фронта - время экспонирования 0.1 с, интенсивность света 10^{-1} Вт/м². Затем голограмму проявляют нагревом, пропуская импульс тока $I = 14$ А через проводящее покрытие 5. За время проявления с помощью фотоприемного устройства 12 регистрируют интенсивность света в нулевом порядке дифракционной картины. Из электрического сигнала на выходе фотоприемника с помощью блока 13 выделяют переменную составляющую $I^0(t)$. Одновременно сигнал с выхода фотоприемника поступает на вход блока 14, на выходе которого получают сигнал, соответствующий I^0 - интенсивности света в начальный момент времени проявления. Блок 14 выполнен в виде интегратора со временем интегрирования значительно больше времени проявления. Сигналы, соответствующие $I^0(t)$ и I^0 , поступают на делитель 15, на выходе которого получают сигнал, соответствующий дифракционной эффективности голограммы. Затем этот сигнал поступает на один из выходов компаратора 16, на другой вход которого заранее подают сигнал, соответствующий заданному значению дифракционной эффективности $\eta = 2\%$ ($0.1-30\%$). При достижении определяемой дифракционной эффективности значения $\eta = 2\%$ ($0.1-30\%$) на выходе компаратора 16, появляется сигнал на остановку проявления, который поступает на вход ключевого коммутатора 1, который и отключает цепь нагрева. Затем происходит считывание и стирание голограммы. Ограничение процесса стирания можно осуществить аналогичным способом. При этом значение заданной дифракционной эффективности устанавливается $\eta = 0$.

Формула изобретения

Способ определения дифракционной эффективности голограмм, зарегистрированных на пленках термопластических фотопроводников, нанесенных на прозрачную подложку с токопроводящим покрытием, включающий зарядку, экспонирование, проявление и стирание нагревом, формирование дифракционной картины, измерение интенсивности нулевого порядка дифракционной картины, по которой определяют дифракционную эффективность голограммы, отличающийся тем, что, с целью

$1 \mu A / cm^2$
120V D.C.
36 THFDCM
5% butylglycidyl ether
3% TNFDCM
3% SnO₂

увеличения оперативности определения при изменении условий регистрации, измеряют интенсивность света в нулевом порядке дифракционной картины в начальный момент времени проявления и распределения интенсивности света в нулевом порядке во время проявления, выделяют из них переменную составляющую интенсивности


света и определяют дифракционную эффективность η по формуле


$$\eta = I^0(t)/2I^0_0$$

где t — время проявления,

I^0_0 — интенсивность света в начальный момент времени проявления;

$I^0(t)$ — переменная составляющая интенсивности света во время проявления.

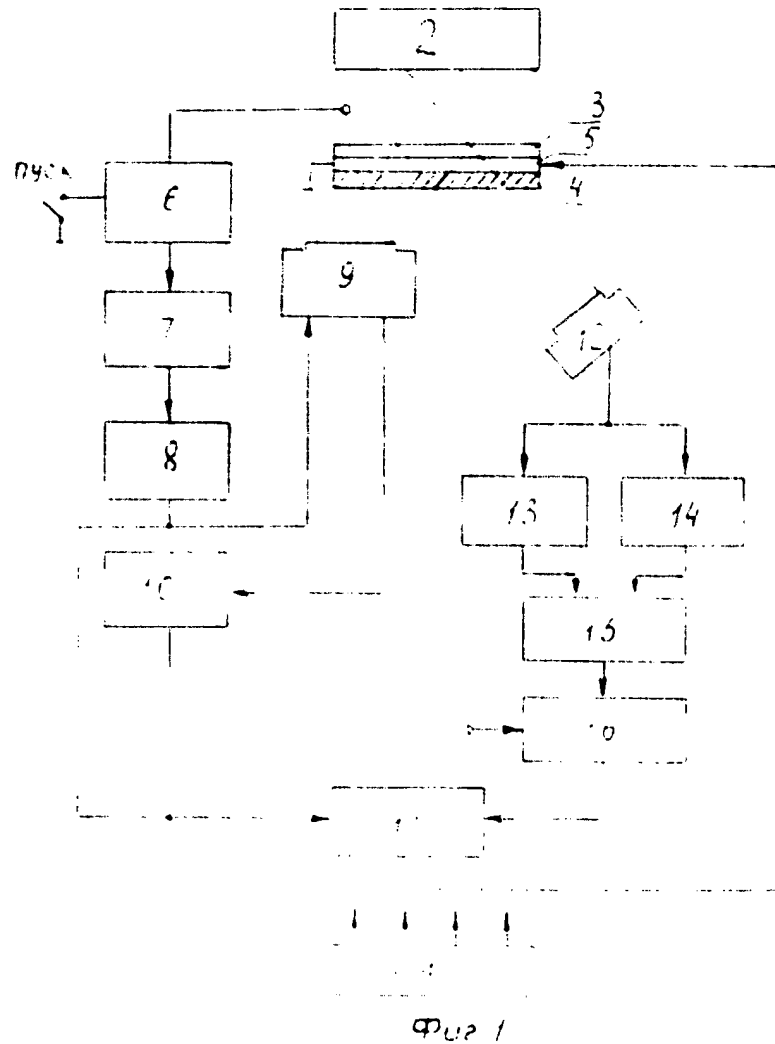

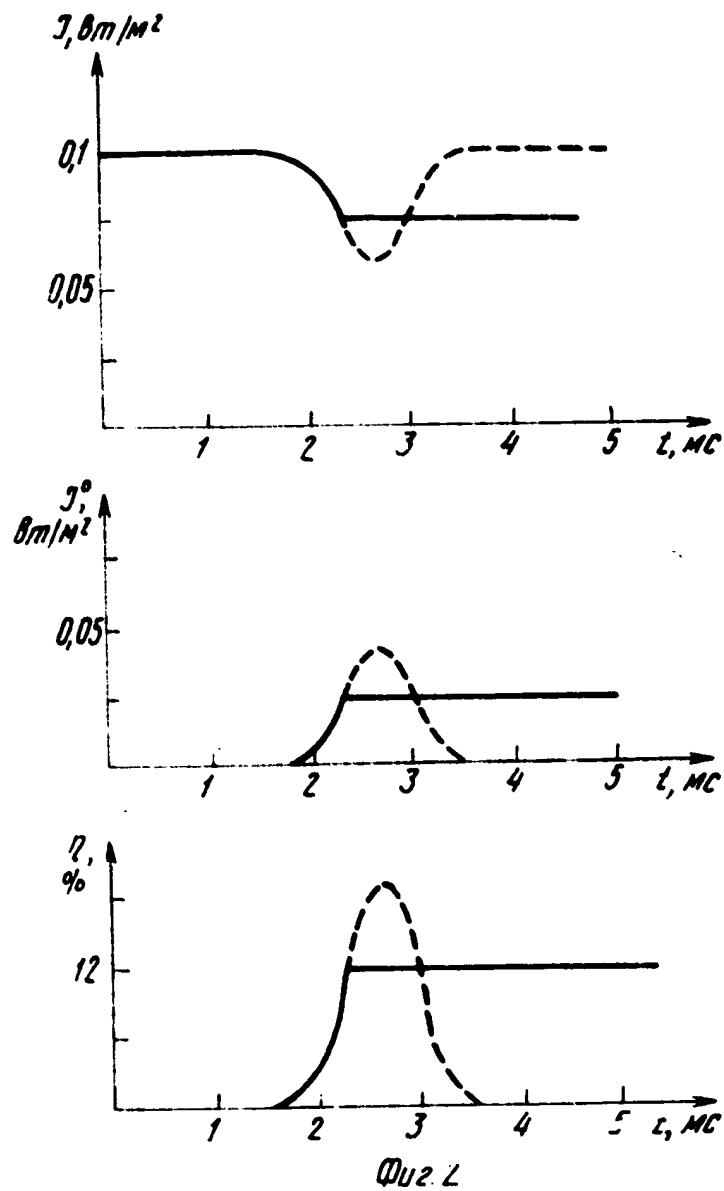

Редактор

Составитель Е. Сенченко
Техред М. Моргентал

Корректор Н. Милюкова

Заказ 942

Тираж

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

009914296 **Image available**
WPI Acc No: 1994-182006 /199422
XRPX Acc No: N94-143712

Kopi

Hologram diffraction efficiency determin for multiple recording of relief-phase holograms - determin zero order light intensity and its distribution during development and extracting their AC component

Patent Assignee: UNIV KIEV SHEVCHENKO (KISU)
Inventor: KOCHMALA O G; KUVSHINSKII N G; PAVLOV V A
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
SU 1805445	A1	19930330	SU 4772656	A	19891222	199422 B

Priority Applications (No Type Date): SU 4772656 A 19891222

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
SU 1805445	A1		4	G03H-001/18	


Abstract (Basic): SU 1805445 A

The method involves charging, exposure, developing and erasure by heating, then forming a diffraction pattern, measuring an intensity of a zero order of the pattern, which yields the efficiency of a hologram. Measurement of the intensity of light in the zero order of the pattern is carried out at an initial instant of developing together with a distribution of intensity of a light in the zero order during development.

During 0.1 s it is recorded a hologram of a flat wave front, while the light intensity is of 1/10 W per square cm. Then the hologram is developed by a current pulse of 14A passed through a current conducting coating (5). During development a light intensity of the zero order is recorded using photoreceiver (12), with extraction of an AC component using unit (13).

USE/ADVANTAGE - For multiple recording relief-phase holograms on films of thermoplastic photoreceivers. Improved operative assessing of diffraction efficiency. Bul.12/30.3.93

Dwg.1/2

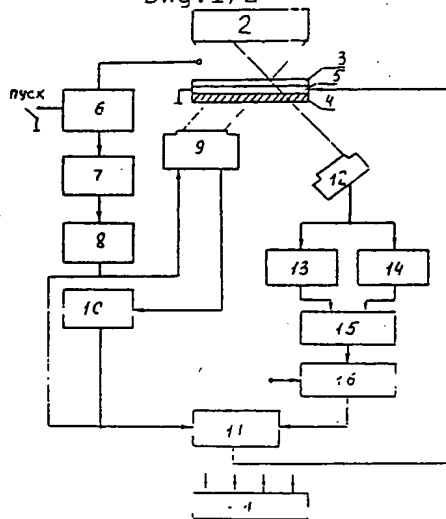

6 = Charge

7 = exposure unit

8 = Developing Block

9 = Calculating unit

10 = erasure unit

11 = Key commutator

12 = Photo detector

13 = Separate unit (

14 = defining unit (initial measurement)

15 = difference/divider

16 = Comparator

Title Terms: HOLOGRAM; DIFFRACTED; EFFICIENCY; DETERMINE; MULTIPLE; RECORD;
RELIEF; PHASE; HOLOGRAM; DETERMINE; ZERO; ORDER; LIGHT; INTENSITY;
DISTRIBUTE; DEVELOP; EXTRACT; AC; COMPONENT

Derwent Class: P84; V07

International Patent Class (Main): G03H-001/18

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): V07-M